

SP 22.000 DIRT LEVEL SENSOR

Mit Level Sensor und integriertem Vorfilter: die Schmutzwasser-Tauchpumpe SP 22.000 Dirt Level Sensor schafft bei anspruchsvollen Entwässerungsaufgaben von verschmutztem Wasser bis zu 22.000 l/h.



Bestell-Nr.

1.645-851.0

- Extra langlebig durch die keramische Gleitringdichtung
- Stufenlose Definition der Schalthöhe durch Level Sensor
- Integrierter Edelstahlvorfilter


Technische Daten

| | | |
|-----------------------------|-----|---------------------|
| EAN-Code | | 4054278952031 |
| Motorleistung max. | W | 750 |
| Fördermenge max. | l/h | < 22000 |
| Fördertemperatur | °C | max. 35 |
| Förderhöhe | m | 8 |
| Druck | bar | max. 0,8 |
| Korngröße | mm | max. 30 |
| Eintauchtiefe | m | max. 7 |
| Nachlaufzeit | s | 15 |
| Min. Restwasser, manuell | mm | 35 |
| Restwasserhöhe | mm | 35 |
| Anschlussgewinde | | G1 1/2 |
| Anschlussgewinde Druckseite | | G1 1/2 Innengewinde |
| Anschlusskabel | m | 10 |
| Spannung | V | 230 - 240 |
| Frequenz | Hz | 50 |
| Farbe | | gelb |
| Gewicht ohne Zubehör | kg | 6,7 |
| Gewicht inkl. Verpackung | kg | 7,7 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 238 × 293 × 354 |

Ausstattung

| | |
|---|-----------------------|
| Komfortabler Tragegriff | ■ |
| Schlauchanschlussstück | 1", 1 1/4", 1 1/2" |
| Einfacher Schlauchanschluss dank Quick Connect | ■ |
| Umstellung Manuell-/Automatik-Betrieb | Schalter an der Pumpe |
| Level Sensor: Stufenlose Definition der Schalthöhe | ■ |
| Integrierter Edelstahl-Vorfilter | ■ |
| Im Automatik-Betrieb (auto) schaltet die Pumpe automatisch mit dem Wasserpegel | ■ |
| Im manuellen Betrieb läuft die Pumpe zum Erreichen der minimalen Restwasserhöhe permanent | ■ |
| Keramische Gleitringdichtung | ■ |
| Edelstahlgehäuse | ■ |

■ im Lieferumfang enthalten.

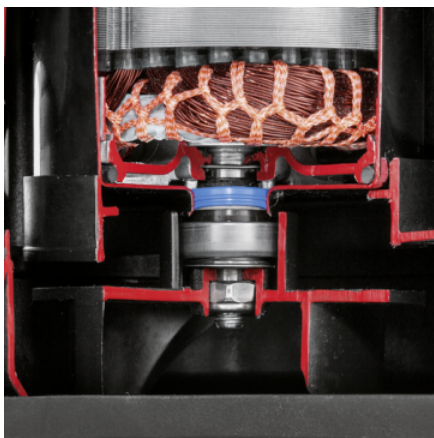

Keramische Gleitringdichtung

- Für eine extra lange Lebensdauer.



Level Sensor


- Zur stufenlosen Definition des Ein- und Ausschaltpunkts der Pumpen.



Quick Connect

- Anschlussstutzen zum schnellen und unkomplizierten Anschließen von 1"-, 1 1/4"- und 1 1/2"-Schläuchen.

ZUBEHÖR VON SP 22.000 DIRT LEVEL SENSOR 1.645-851.0

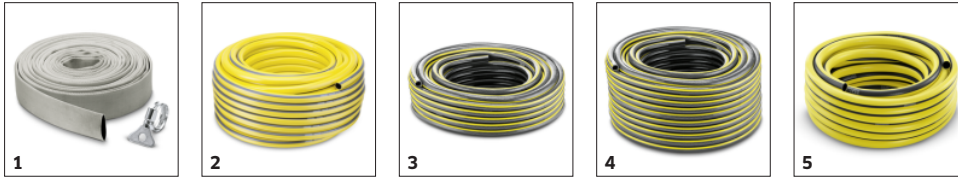

| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|--------------------------------------|---|-------------|---|--------------------------|
| SONSTIGES | | | | |
| Gewebeslauchset | 1 | 2.997-100.0 | Platzsparendes Schlauchset mit flexiblem Gewebeslauch inkl. Edelstahl-Schlauchklemme zum Anschluss an Tauchpumpen. Ideal als Förderschlauch zur Entwässerung bei Überschwemmungen. | <input type="checkbox"/> |
| SCHLÄUCHE | | | | |
| Schlauch PrimoFlex® 1" 1m | 2 | 2.645-247.0 | PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch 1" als Meterware zur individuellen Längen Anpassung (max. 50 m). Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Performance Plus 3/4" - 25m | 3 | 2.645-322.0 | Handlich, langlebig und wetterbeständig: der Gartenschlauch Performance Plus 3/4" mit einer Länge von 25 m. Flexibel, extrem knickfest und besonders robust - für ständigen Wasserdurchfluss. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Performance Plus 3/4" - 50m | 4 | 2.645-323.0 | Besonders robust, extrem knickfest und gesundheitlich unbedenklich: der 50 m lange Gartenschlauch Performance Plus 3/4". Aus hochwertigem Mehrschichtgewebe - für ständigen Wasserdurchfluss. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PrimoFlex® 3/4" - 25 m | 5 | 2.645-142.0 | PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (3/4"). 25 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. Mögliches Zubehör. Reinigungsmittel.